


Réservation d'un Portail Battant Automatique DOITRAND en applique contre des piliers maçonnés

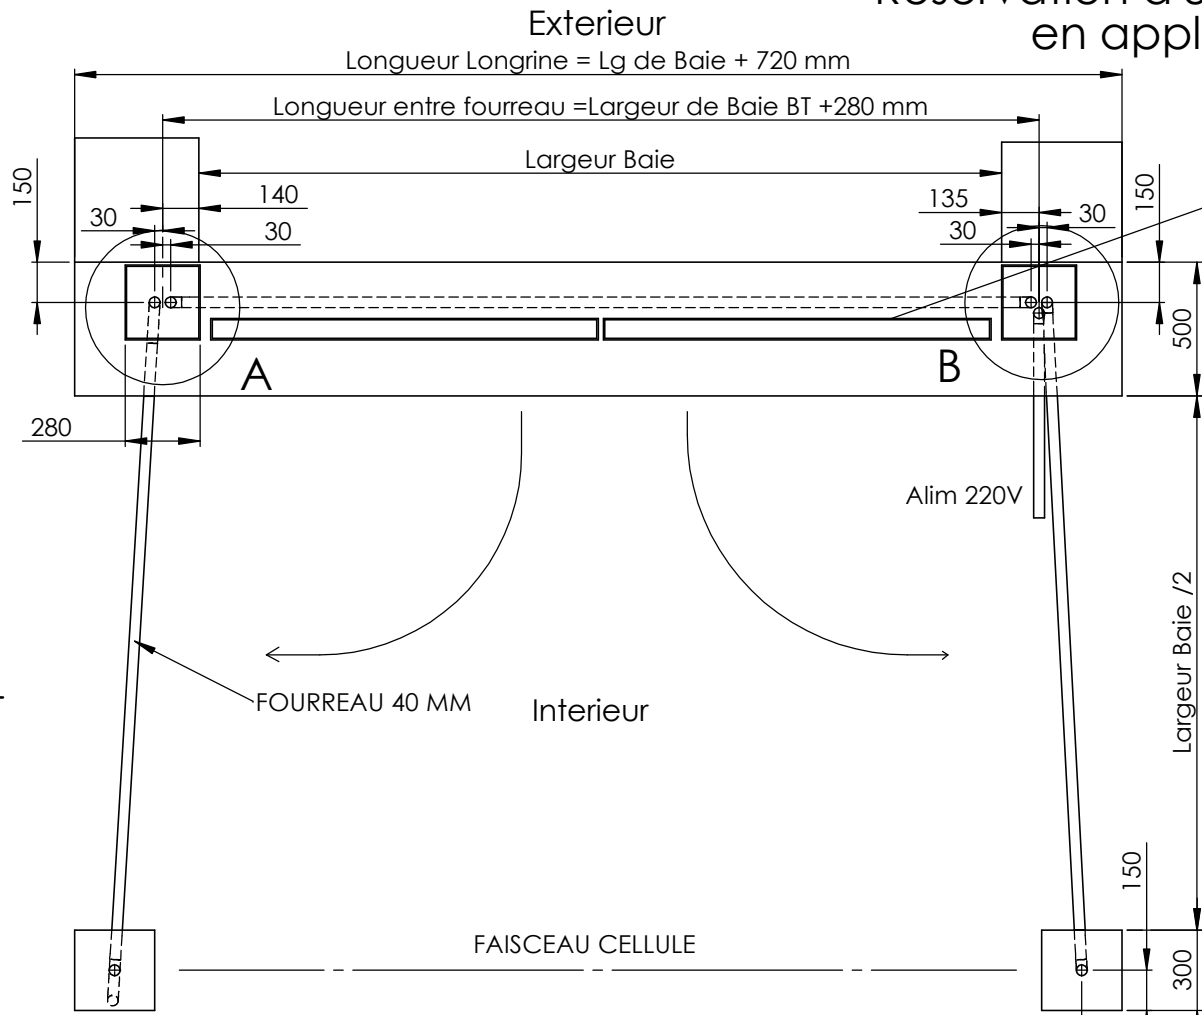

Les reflets au sol des piliers ainsi que des vantaux sur la longrine permet de visualiser leurs emplacements

La longrine devra être parfaitement plane et de niveau ainsi que les plots béton

Le dosage béton doit être de 350 kgs/ m3 vibré

NOTES:

Largeur de baie BT 2005 = mm

Hauteur de baie BT 2005 = mm

longueur Longrine = mm

