

Fiche commerciale

Porte basculante débordante P50WGP

DESCRIPTION

La porte basculante manuelle P50WGP s'adapte en standard aux ouvertures inférieures à 2500 mm de largeur afin d'offrir une largeur de passage inégalée par rapport aux portes standard. Débordante, avec rails au plafond, elle offre un faible encombrement en hauteur et en largeur.

MOTORISATION

La porte P50W GP est motorisable avec un opérateur DOITRAND de type convoyeur et est livrée avec la télécommande radio. Cet équipement supplémentaire peut être livré lors de l'installation ou ultérieurement.

CONFORMITE CE

Ce produit répond aux exigences de fabrication et de sécurité de la norme produit NF EN 13241-1. Sauf spécification particulière précisée sur notre offre, la porte citée en référence satisfait notamment aux exigences des normes européennes suivantes :

NF EN 12424	Résistance à la charge due au vent : classe 3
NF EN 12425	Résistance à la pénétration de l'eau : PND
NF EN 12426	Perméabilité à l'air : PND
NF EN 12428	Transmission Thermique : PND




Porte P50W




Porte P50WGP

Systeme Breveté

PLAN D'ENSEMBLE

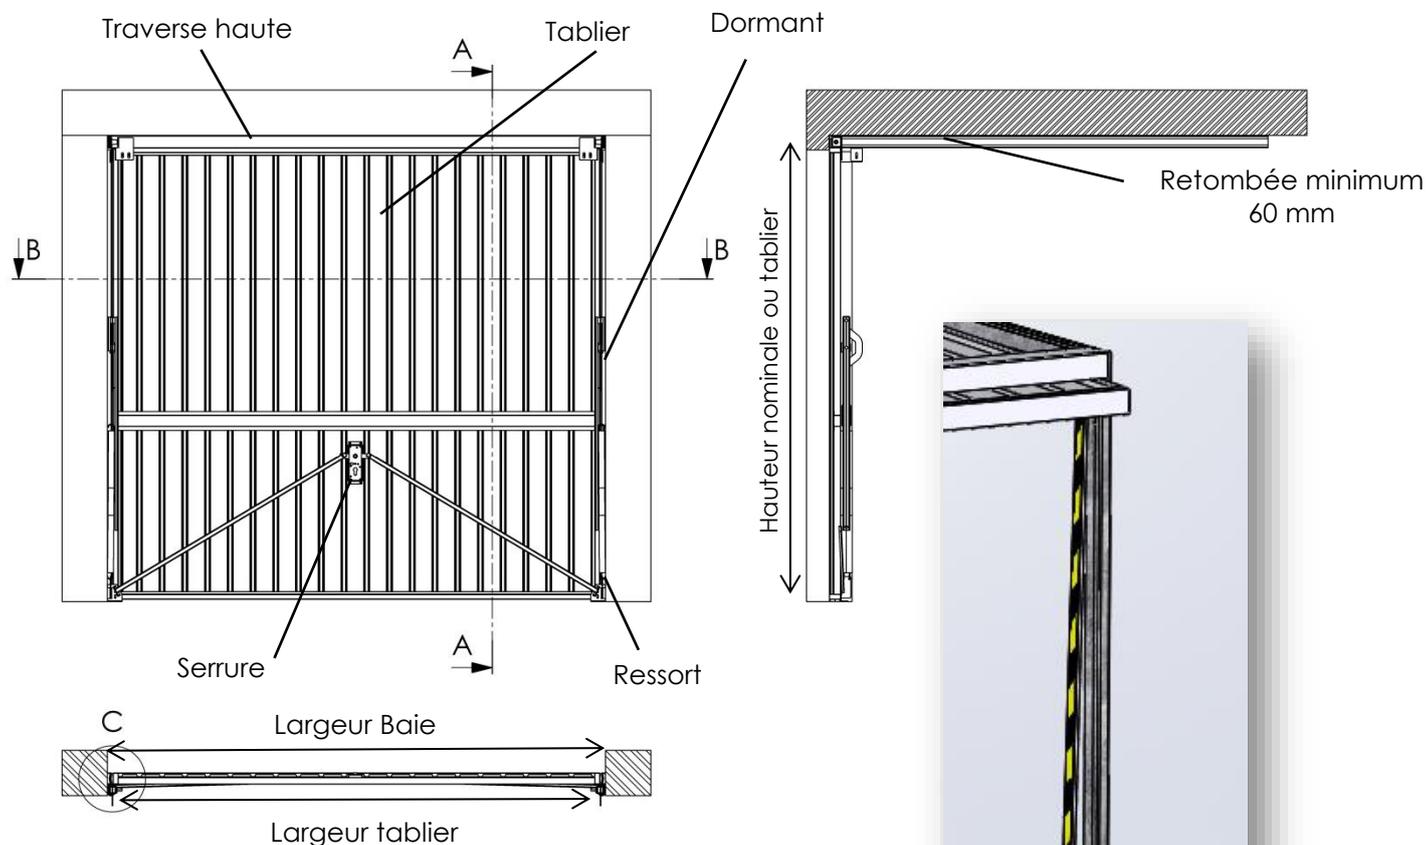

Hauteur Passage = Hauteur Fab Tablier - 80 mm

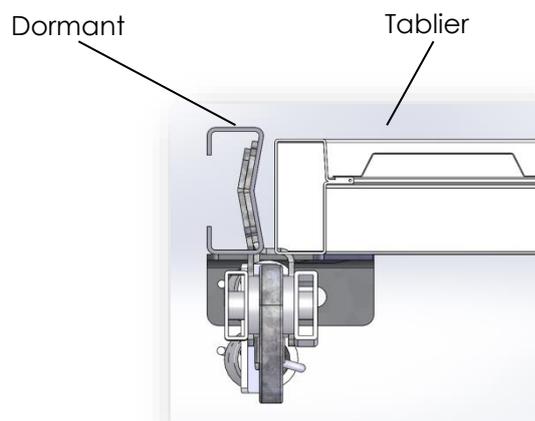

Coupe Dormant P50WGP

