


Porte basculante manuelle **P70 W**

La porte basculante manuelle P70 W s'adapte aux ouvertures supérieures ou égales à 3 500 mm de largeur.

Déborderante, avec rails au plafond, elle offre un faible encombrement.

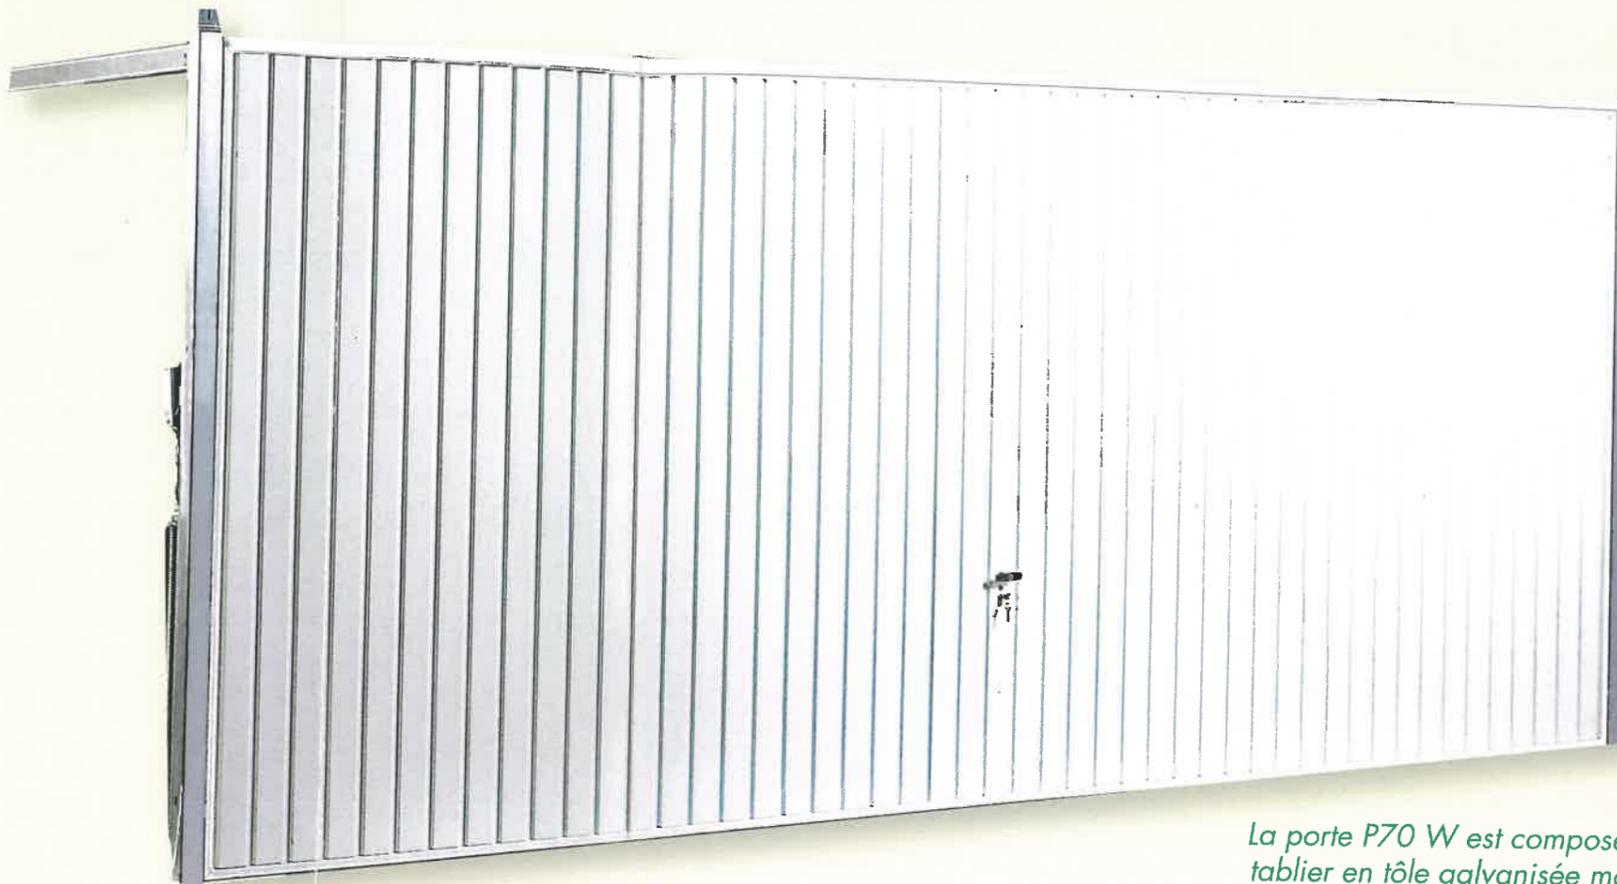

La porte P70 W est composée d'un tablier en tôle galvanisée monté sur un cadre renforcé, épaisseur 70mm.

Ce tablier pivote sur deux bras d'articulation fixés sur les dormants et roule dans les rails horizontaux.

- **Une pose aisée :**

Un ensemble dormant-traverse haute constitue le pré-cadre de la porte.

Les rails sont soutenus par une traverse arrière équipée de ses embouts télescopiques.


L'ensemble pré-monté offre une grande facilité de pose.

À noter l'épaisseur des profils de renfort du tablier pour assurer la rigidité sur toute sa surface.

- Livraison porte non montée.
Possibilité de livraison palettisée sur demande.



Rail de guidage anti-déraillement avec galet à bille surmoulé en matière synthétique pour limiter les bruits de fonctionnement.
En position ouverte la porte se refoule entièrement et ne déborde pas en façade.



Pour les portes de **très grandes dimensions**, le rail de guidage est **renforcé** ainsi que le galet par un support double.



La rigidité de l'ensemble est confortée par la **traverse arrière télescopique** et sa fixation sur patte butoir.



L'équilibrage est effectué par **ressorts multiples** qui permettent un réglage souple de la porte.
La traction du système de ressort compense le poids du tablier supporté par les bras d'articulation.



Le bras d'articulation est monté avec un **axe pivotant sur une bague nylon** ou une bague frittée pour les portes de très grandes dimensions.

Le relevage de la porte se fait ainsi sans effort, le débordement en cours de manœuvre permet en outre de dégager au maximum l'intérieur du garage.

La liaison réglable permet d'ajuster l'équilibrage de la porte à la pose.



La porte est équipée d'une **serrure de sécurité** à double verrouillage avec cylindre européen.

Réalisations

Choisissez votre remplissage :

- Nervures verticales
- Nervures horizontales
- Perforée

Choisissez vos options :

- Motorisation (recommandée pour les grandes dimensions)
- Portillon intégré

Réservations nécessaires :

PORTE MANUELLE

- Ecoinçons = 80 mm
- Retombée de linteau = 120 mm

PORTE MOTORISÉE

- Retombée de linteau = 200 mm



PORTE BASCULANTE MANUELLE

P70 W



Livraison et pose



DOITRAND offre un service intégré sur plan national : la fourniture, la livraison et l'installation. Le réseau commercial de 16 agences couvre l'ensemble du territoire français. La fabrication, 100% française, est effectuée sur le site de Grézolles (Loire 42). Ce niveau d'intégration vous apporte la garantie d'un travail soigné et de qualité, conforme à l'ensemble des normes de sécurité françaises et européennes.

DOITRAND
L'innovation portes et portails

Sécurité



La porte P70 W est susceptible d'être automatisée au moyen d'opérateurs type convoyeurs avec télécommande radio.

Cet équipement supplémentaire peut être livré lors de l'installation ou ultérieurement.

DOITRAND
L'innovation portes et portails

DOITRAND SAS //
359 Rue de l'Astrée - 42260 GREZOLLES
Tél. 04 77 66 41 20 // Mail : accueil@doitrand.fr
Site web : www.doitrand.fr

