


Fiche Technique

CLOTURE

SCHEMA DE PRINCIPE

MODELE BARECO

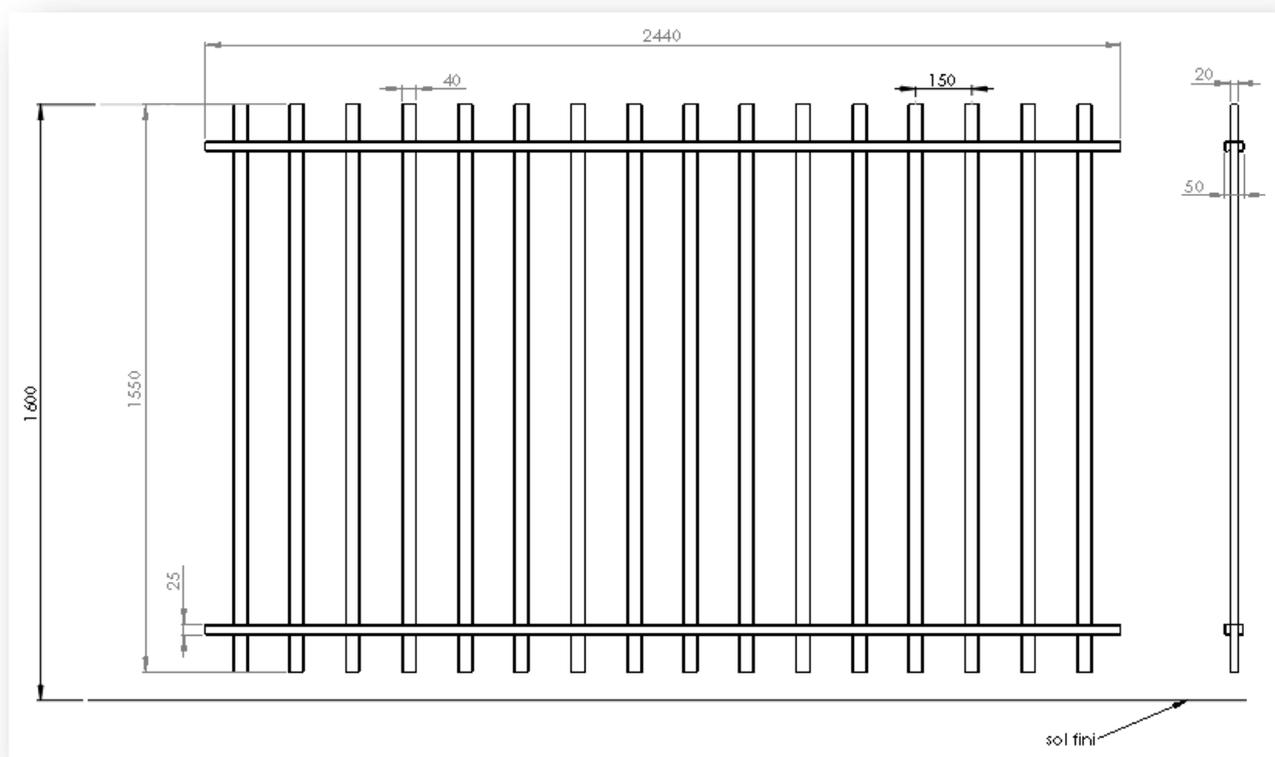

Caractéristiques :

Le module est constitué de différentes pièces en acier galvanisé et est revêtu d'une couche d'apprêt à base de poudre polyester.

Barreaudage Profil TA 40X20x10 entraxe 150 mm

Important : le vide entre barreaux est toujours inférieur à 110mm.

Traverse Profil C 50X25X12

Ral standard : Blanc 9010, Gris anthracite 7016, Vert 6005, optionnel : Ral au choix

Dimensions :

Largeur maxi 2440 mm

Hauteur maxi 1600 mm


Pour dimensions spécifiques nous consulter

Poteaux : La section standard des poteaux est 60x60 mm en acier

Pour dimensions spécifiques nous consulter

Mode de pose : Avec platine sur longrine ou sur Muret lg 250 mini ; Sans platine pour scellement

MODELE BARSI

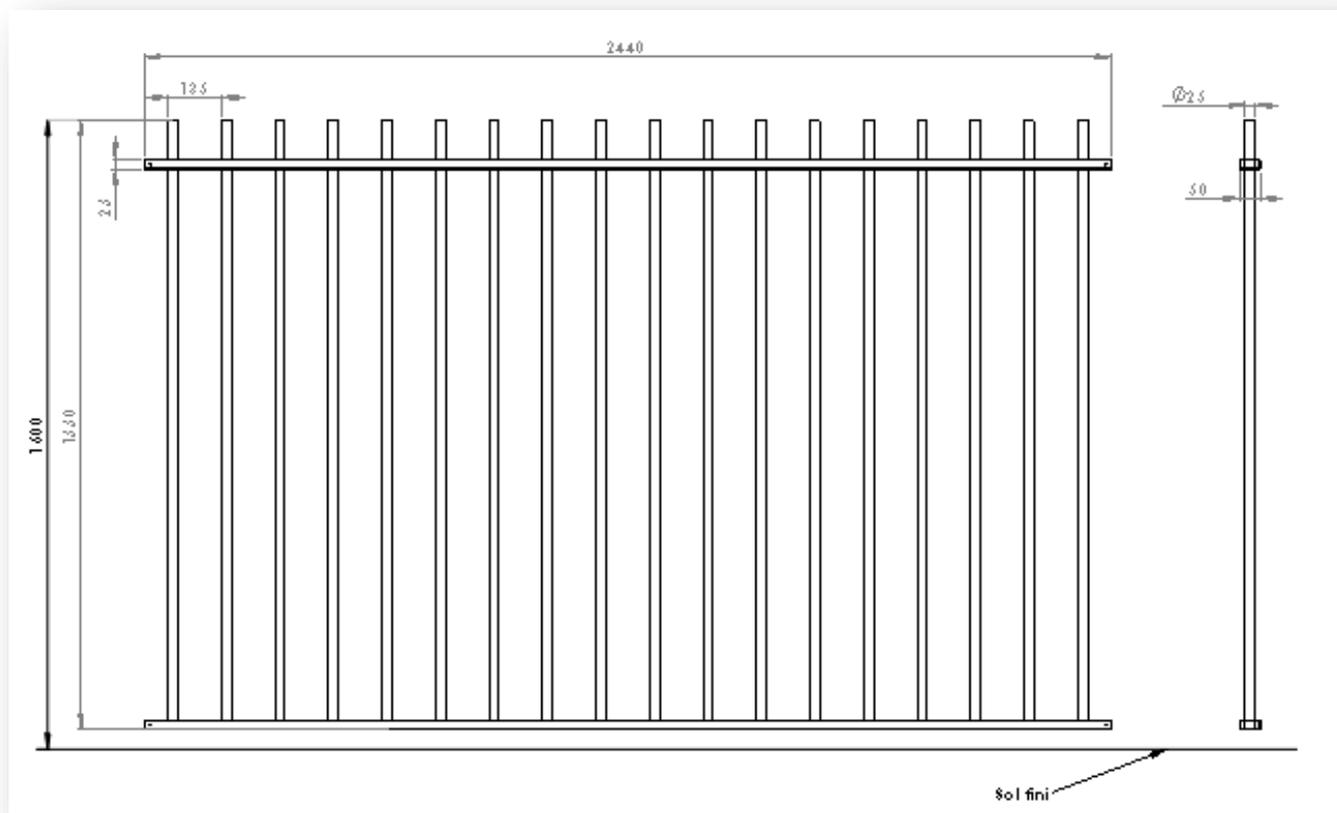

Caractéristiques :

Le module est constitué de différentes pièces en acier galvanisé et est revêtu d'une couche d'apprêt à base de poudre polyester.

Barreaudage, Sections standard:

Tube D25mm entraxe 135 mm

Tube D20mm entraxe 130 mm

Tube D16mm entraxe 126 mm

Tube 30x30mm entraxe 140mm

Tube D4020mm 40 apparent entraxe 150 mm

Important : le vide entre barreaux est toujours inférieur à 110mm.

Traverse Tube 5025

Ral standard : Blanc 9010, Gris anthracite 7016, Vert 6005, optionnel : Ral au choix

Dimensions :

Largeur maxi 2440 mm

Hauteur maxi 1600 mm


Pour dimensions spécifiques nous consulter

Poteaux : La section standard des poteaux sont 60x60 mm en acier

Pour dimensions spécifique nous consulter

Mode de pose : Avec platine sur longrine ou sur Muret lg 250 mini ; Sans platine pour scellement

MODELE BARIN

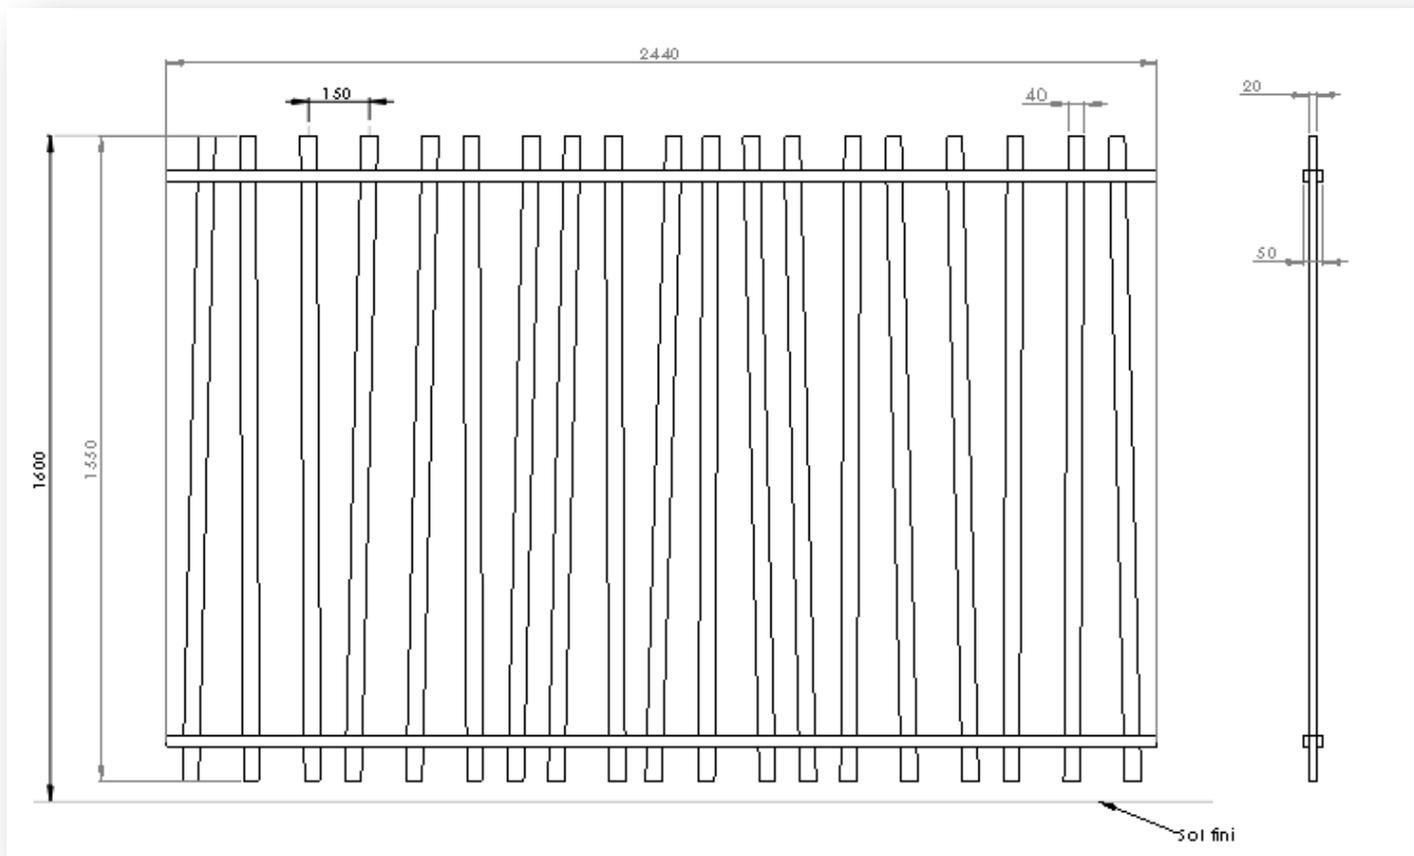

Caractéristiques :

Le module est constitué de différentes pièces en acier galvanisé et est revêtu d'une couche d'apprêt à base de poudre polyester.

Barreaudage, Sections standard:

Tube D25mm entraxe aléatoire maxi 135 mm

Tube D20mm entraxe aléatoire maxi 130 mm

Tube D16mm entraxe aléatoire maxi 126 mm

Tube 30x30mm entraxe aléatoire maxi 140mm

Tube D4020mm 40 apparent entraxe aléatoire maxi 150 mm

Important : le vide entre barreaux est toujours inférieur à 110mm.

Traverse Tube 5025

Ral standard : Blanc 9010, Gris anthracite 7016, Vert 6005, optionnel : Ral au choix

Dimensions :

Largeur maxi 2440 mm

Hauteur maxi 1600 mm


Pour dimensions spécifiques nous consulter

Poteaux : La section standard des poteaux sont 60x60 mm en acier

Pour dimensions spécifique nous consulter

Mode de pose : Avec platine sur longrine ou sur Muret lg 250 mini ; Sans platine pour scellement

MODELE BARAPPLI

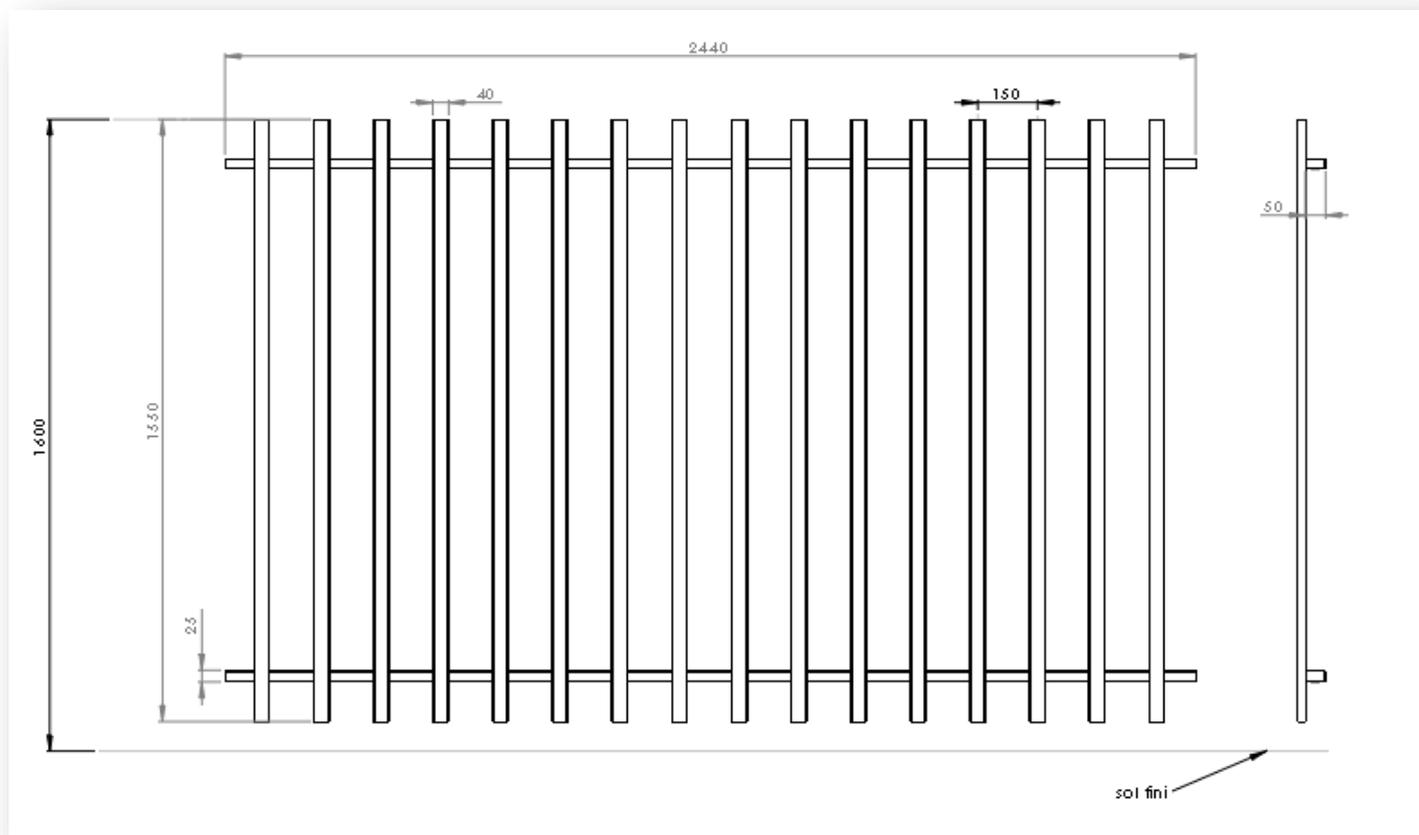**Caractéristiques :**

Le module est constitué de différentes pièces en acier galvanisé et est revêtu d'une couche d'apprêt à base de poudre polyester.

Barreaudage, Sections standard:

Tube D25mm entraxe maxi 135 mm

Tube D20mm entraxe maxi 130 mm

Tube D16mm entraxe maxi 126 mm

Tube 30x30mm entraxe maxi 140mm

Tube D4020mm 40 apparent entraxe maxi 150 mm

Important : le vide entre barreaux est toujours inférieur à 110mm.

Traverse Tube 5025

Ral standard : Blanc 9010, Gris anthracite 7016, Vert 6005, optionnel : Ral au choix

Dimensions :

Largeur maxi 2440 mm

Hauteur maxi 1600 mm


Pour dimensions spécifiques nous consulter

Poteaux : La section standard des poteaux sont 60x60 mm en acier

Pour dimensions spécifique nous consulter

Mode de pose : Avec platine sur longrine ou sur Muret lg 250 mini ; Sans platine pour scellement

MODELE BARAPPLI (DOUBLE FACE)

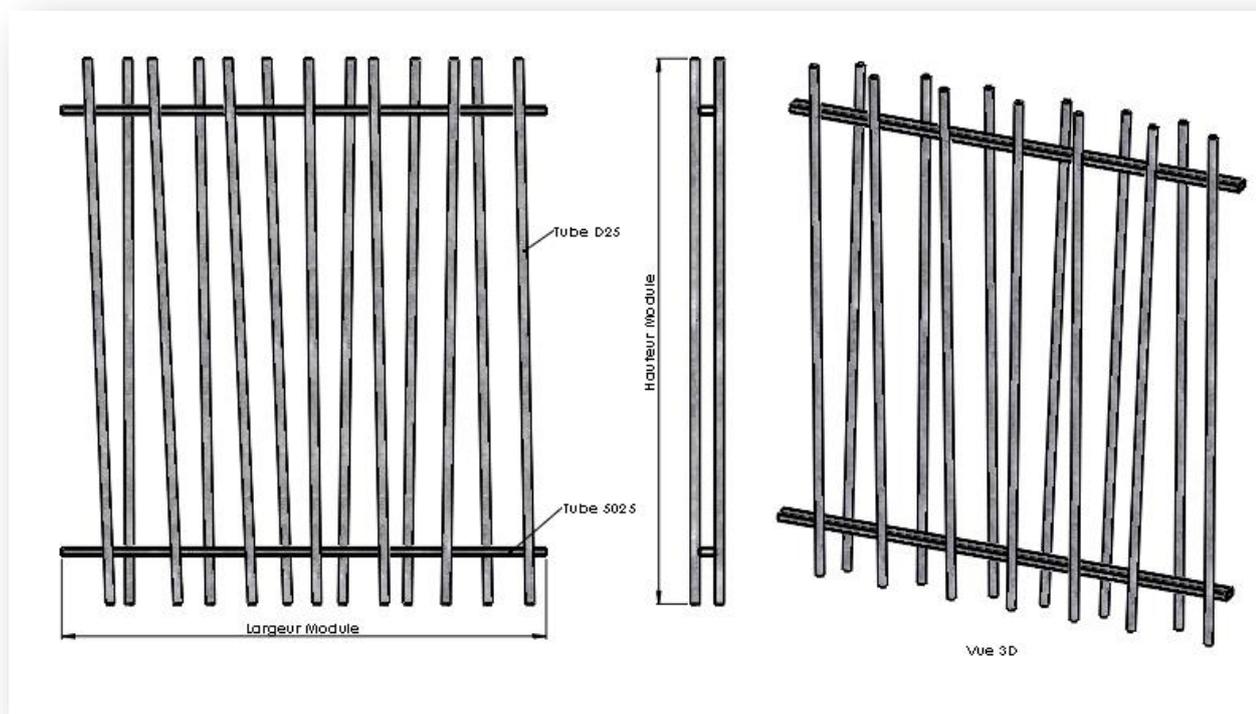

Caractéristiques :

Le module est constitué de différentes pièces en acier galvanisé et est revêtu d'une couche d'apprêt à base de poudre polyester.

Barreaudage, Sections standard:

Tube D25mm entraxe maxi 135 mm

Tube D20mm entraxe maxi 130 mm

Tube D16mm entraxe maxi 126 mm

Tube 30x30mm entraxe maxi 140mm

Tube D4020mm 40 apparent entraxe maxi 150 mm

Important : le vide entre barreaux est toujours inférieur à 110mm.

Traverse Tube 5025

Ral standard : Blanc 9010, Gris anthracite 7016, Vert 6005, optionnel : Ral au choix

Dimensions :

Largeur maxi 2440 mm

Hauteur maxi 1600 mm


Pour dimensions spécifiques nous consulter

Poteaux : La section standard des poteaux sont 60x60 mm en acier

Pour dimensions spécifique nous consulter

Mode de pose : Avec platine sur longrine ou sur Muret lg 250 mini ; Sans platine pour scellement

MODELE BARTRES

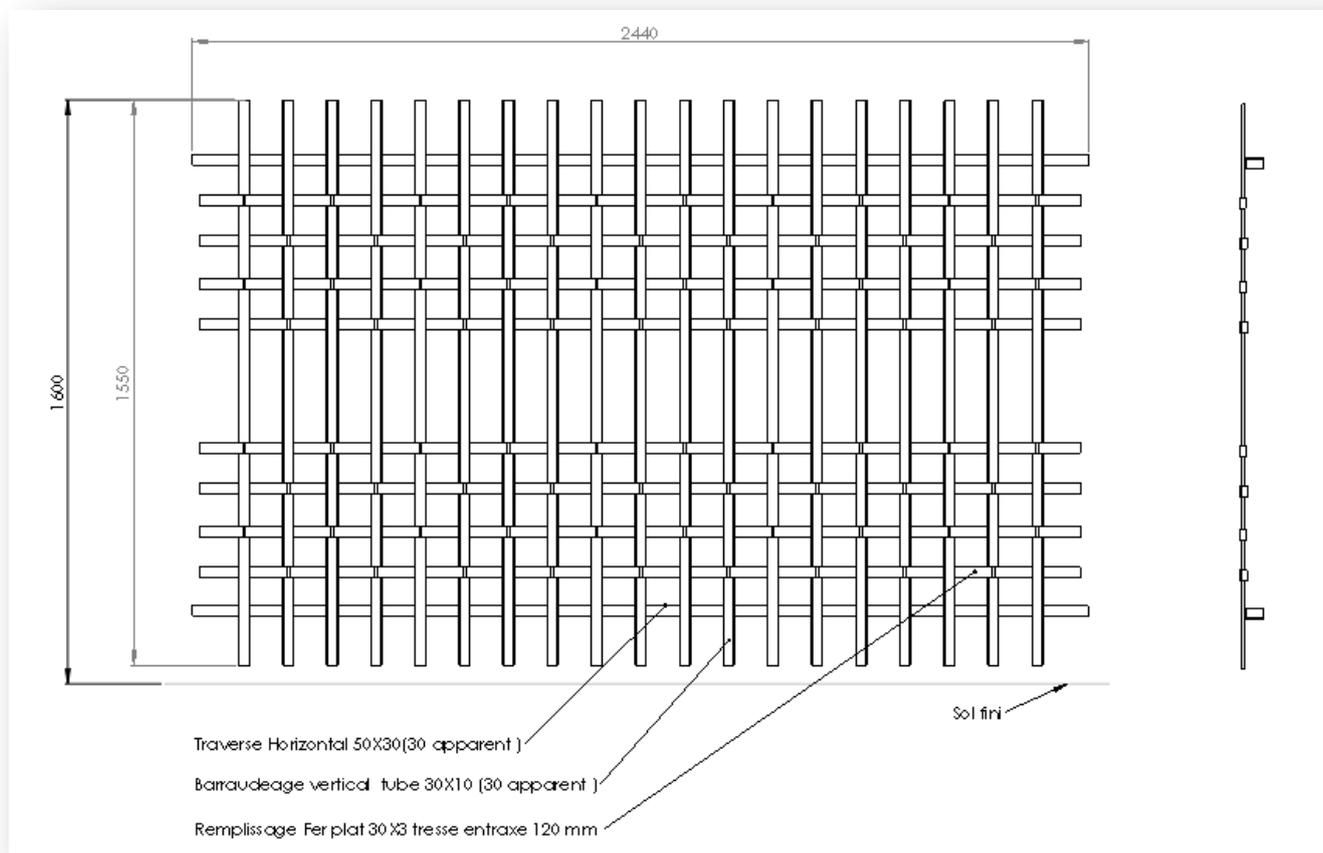

Caractéristiques :

Le module est constitué de différentes pièces en acier galvanisé et est revêtu d'une couche d'apprêt à base de poudre polyester.

Barreaudage :

Tube 30x10mm entraxe maxi 140mm

Plat 30x3 Tresse entraxe 120 mm

Important : le vide entre barreaux est toujours inférieur à 110mm.

Traverse Tube 5025

Ral standard : Blanc 9010, Gris anthracite 7016, Vert 6005, optionnel : Ral au choix

Dimensions :

Largeur maxi 2440 mm

Hauteur maxi 1600 mm


Pour dimensions spécifiques nous consulter

Poteaux : La section standard des poteaux sont 60x60 mm en acier

Pour dimensions spécifique nous consulter

Mode de pose : Avec platine sur longrine ou sur Muret lg 250 mini ; Sans platine pour scellement

MODELE BARCLAUS

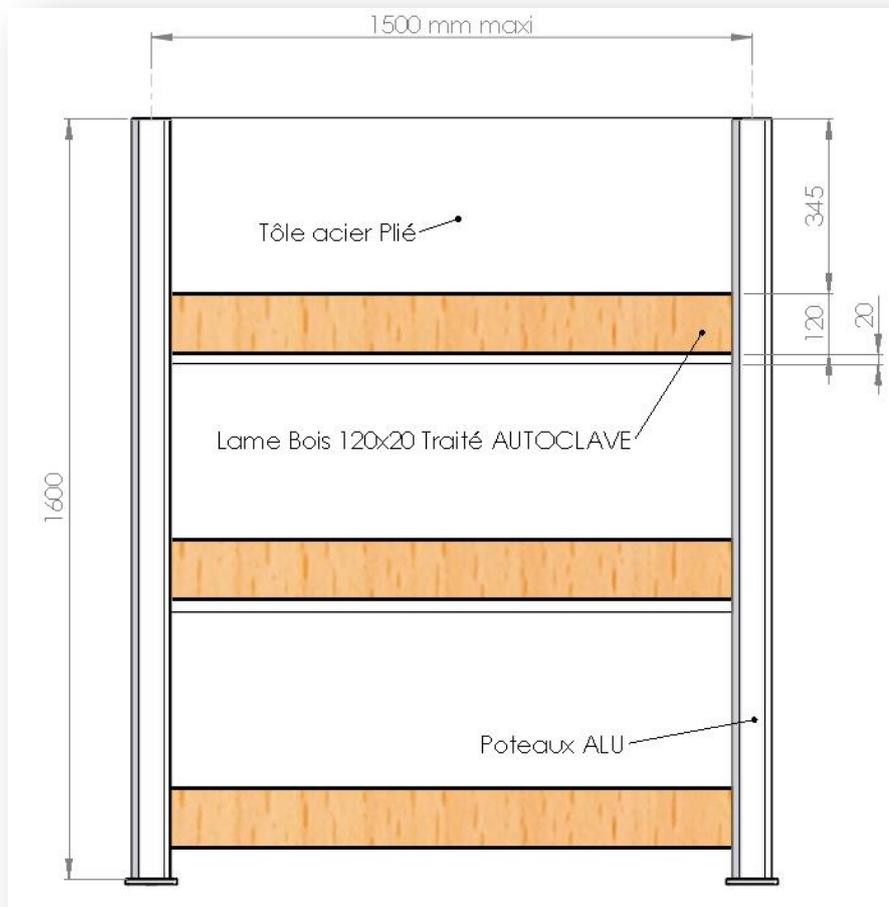

Caractéristiques :

Le module est constitué de pièce en acier galvanisé et est revêtu d'une couche d'apprêt à base de poudre polyester ainsi que de lame Bois avec traitement autoclave.

Remplissage :

Panneau en tôle plié

Lame bois 120x20 avec traitement Autoclave (vert, gris ou marron)

Ral standard : Blanc 9010, Gris anthracite 7016, Vert 6005, optionnel : Ral au choix

Dimensions :

Largeur maxi 1500 mm

Hauteur maxi 1600 mm

Pour dimensions spécifiques nous consulter

Poteaux : La section standard des poteaux sont 60x60 mm en acier

Pour dimension spécifique nous consulter

Mode de pose : Avec platine sur longrine ou sur Muret lg 250 mini ; Sans platine pour scellement