

Fiche Technique

Portail coulissant manuel CT05M

DESCRIPTIF

VANTAIL

Le vantail est constitué d'un cadre tubulaire 80x40 et d'une poutre 180x80 assemblé par soudure assurant une rigidité parfaite.

MODELE

Barreaudé verticale.
Spécifique, nous consulter.

HUISSERIE

- Guidage double colonne : tube 150x150 et 150x50
- Guidage simple colonne : tube 150x150 avec reprise murale en tête.

- Réception : poteau 150x150 recevant la gâche

REVETEMENT

- Couche d'apprêt : poudrage polyester blanc RAL 9010.
- Autre coloris : poudrage Polyester (voir gamme RAL)


Poudrage stylisé haut de gamme.

VERROUILLAGE

- Serrure Locinox à pêne tournant.

DONNEES TECHNIQUES

CT05M double colonne

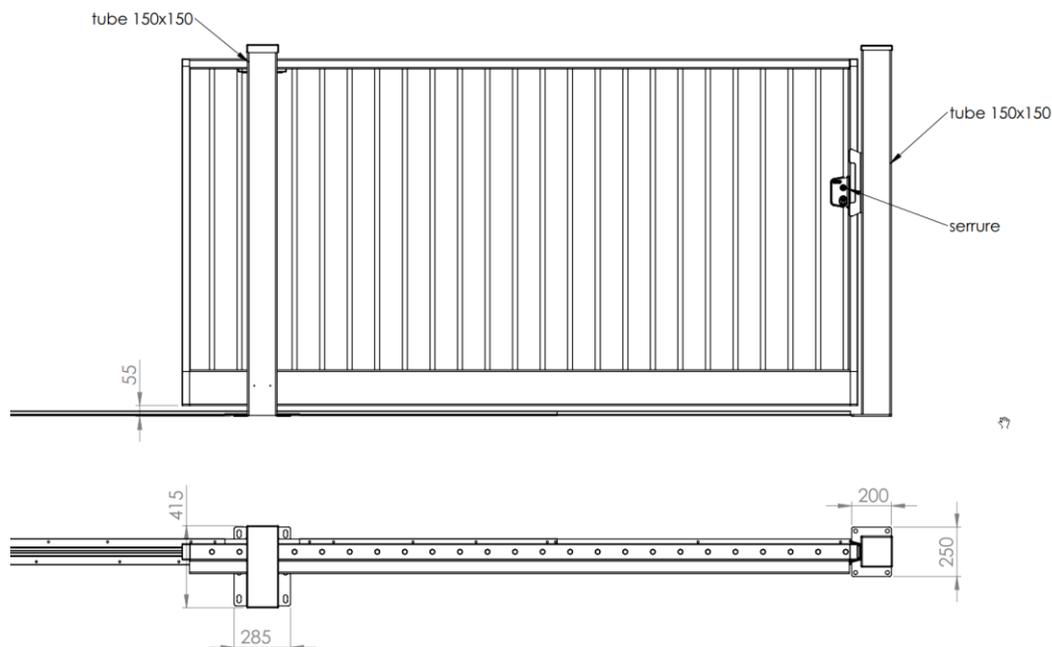

CT05M simple colonne avec reprise au mur

