# Fiche technique

CT07B

Nous vous remercions d'avoir choisi un équipement DOITRAND. Nous vous recommandons de lire attentivement l'ensemble de cette notice avant de procéder à l'installation.

## DESCRIPTIF

### TABLIER

Cadre en tube galvanisé soudé aux 4 angles.
Remplissage barreaudage, persiennage, panneau isolé, aluminium, bois...

### PILIER

Acier galvanisé de forte épaisseur 20 à 40/10mm.

### REVETEMENT

Peinture polyuréthane: blanc(9016), vert(6005), gris(7016)
Options:

- peinture polyuréthane gamme Ral
- poudrage polyester gamme Ral
- poudrage stylisé haut de gamme.

### ARMOIRE DE COMMANDE

Armoire intégrée au bloc moteur.

- Sécurité sur le temps de fonctionnement
- Circuit électronique embrochable.
- Feux orange clignotants prévenant de l'ouverture et de la fermeture de la porte.
- Sortie commande éclairage ou minuterie.
- Dialogue carte par affichage digital

### COMMANDE

Au choix par :

- télécommande radio
- contacteur à clé
- lecteur de cartes magnétiques...

### OPTIONS

- Feu rouge et vert de chaque côté
- Horloge journalière de programmation, arrêt et remise en route automatique



DOITRAND L'innovation portes et portails
**DOITRAND SAS** // 42260 GREZOLLES
Tél. : 04 77 66 41 20 // Fax : 04 77 66 41 21
E-mail : accueil@doitrand.fr // Site web : www.doitrand.fr

SAS au capital de 3 000 000 Euros - R.C. Roanne B 406 580 322 - Siret 406 580 332 00012 - LB Roanne 10096 00780 0787804318W83 – n° TVA : FR55 406 580 332

# PORTAIL COULISSANT AUTOPORTANT

## FONCTIONNEMENT

Utilisation: Portail extérieur conçu pour un usage intensif en collectif d'habitation.
Deux versions:

- Intensive: 250 cycles par jour (2 visites d'entretien/an).
- Exceptionnelle: 630 cycles par jour (3 visites d'entretien/an).

Motorisation par groupe motoréducteur basse puissance 220V monophasée.
Guidage vertical et horizontal par roulements à billes.
Le verrouillage est assuré par un frein.

Un système réversible permet de manœuvrer le portail tant qu'il n'est pas complètement fermé.
Machine R=29db(A).
Encombrement :
Retombée de linteau: nulle (dégagement complet de la baie)
Ecoinçon moteur: 500 mm + refoulement
Écoinçon côté opposé: 100 mm si poteau de réception.

## ORGANE DE SECURITE

- Un barrage cellules photoélectriques.
- La gestion permanente des efforts permet de protéger toutes les zones de cisaillement et d'écrasement.
- Profilé élastique sur la tranche du tablier compressible de 50 mm.
- Dans le cadre d'un remplissage barreaudage, la protection contre le risque de cisaillement peut être complété par un ou (des)profilé(s)compressible(s).

Manœuvre de dépannage: - par contacteur à clés
- déverrouillage en cas de coupure d'électricité.

## ENTRETIEN

- Graissage des articulations.
- Vérification des fixations, des organes de guidage et de sécurité. Remplacement éventuel des pièces d'usure.
- Lavage avec un détersif neutre, renouveler périodiquement la couche d'aspect suivant les règles de l'art (cf DTU 34.1 NFP 25-201-1).
- Ces opérations doivent être effectuées au minimum deux fois par an par des personnes compétentes conformément à la réglementation (décret 90567).

## CONFORMITE CE.

Le produit ci-dessus répond aux exigences de fabrication et de sécurité de la norme produit NF EN 13241-1
La porte en référence satisfait notamment aux exigences des normes Européennes suivantes:

| | |
|---|---|
| NF EN 12424 Résistance à la charge due au vent | classe 3 |
| NF EN 12424 Résistance à la pénétration à l'eau | PND |
| NF EN 12424 Perméabilité à l'air | PND |
| NF EN 12424 Transmission thermique | PND |

Sauf spécification particulière précisée sur notre offre

NB : Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications sans préavis. Sauf spécification contraire le marquage au sol ne fait pas partie de nos prestations.



DOITRAND L'innovation portes et portails

**DOITRAND SAS** // 42260 GREZOLLES
Tél. : 04 77 66 41 20 // Fax : 04 77 66 41 21
E-mail : accueil@doitrand.fr // Site web : www.doitrand.fr

SAS au capital de 3 000 000 Euros - R.C. Roanne B 406 580 322 - Siret 406 580 332 00012 - LB Roanne 10096 00780 0787804318W83 – n° TVA : FR55 406 580 332

# PORTAIL COULISSANT AUTOPORTANT

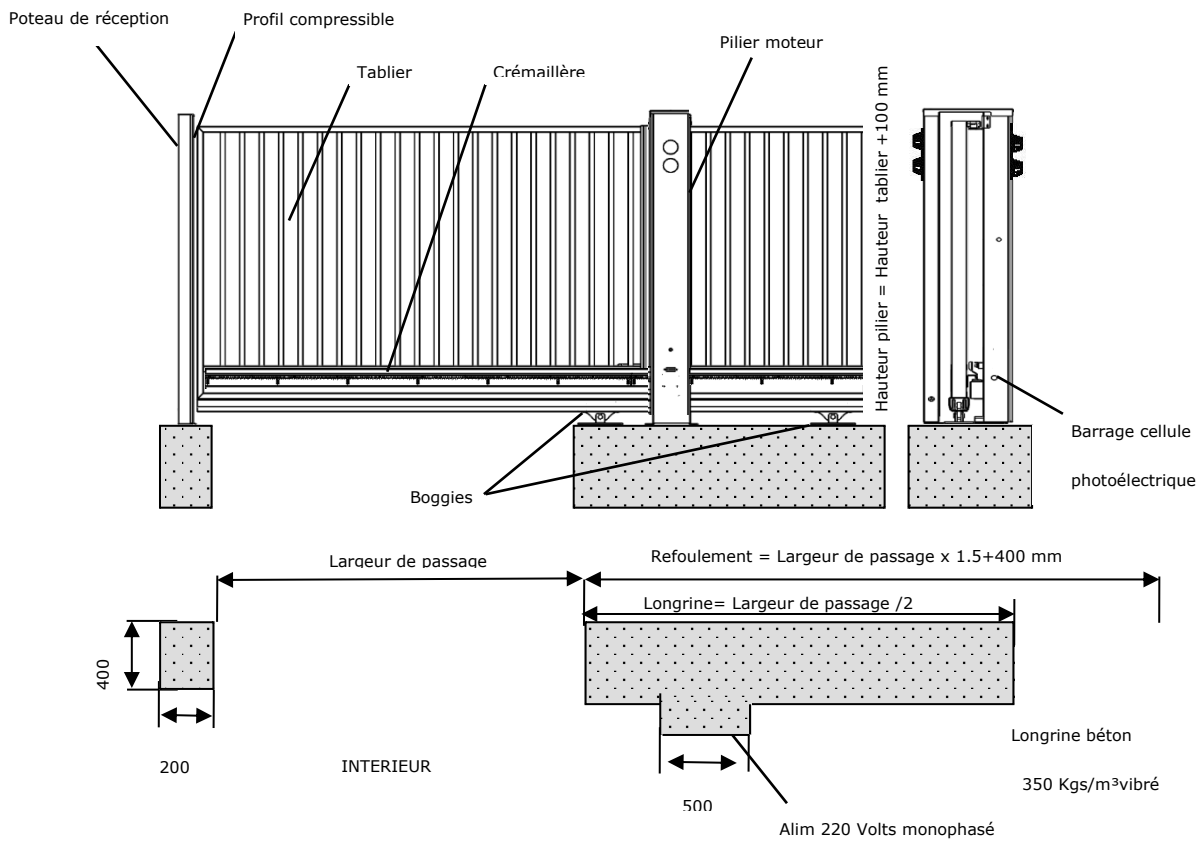


Limitation dimensionnelle standard portail barreaudé : Longueur 6 m x Hauteur 2 m.

Pour toutes dimensions supérieures : nous consulter.



DOITRAND L'innovation portes et portails

**DOITRAND SAS** // 42260 GREZOLLES
Tél. : 04 77 66 41 20 // Fax : 04 77 66 41 21
E-mail : accueil@doitrand.fr // Site web : www.doitrand.fr

SAS au capital de 3 000 000 Euros - R.C. Roanne B 406 580 322 - Siret 406 580 332 00012 - LB Roanne 10096 00780 0787804318W83 – n° TVA : FR55 406 580 332