

## Fiche technique

### Portillon collectif PS8-PC15

---

#### DESCRIPTIF

##### PANNEAU DE PORTE

Le panneau de porte est constitué d'une tôle nervurée et de 3 renforts assemblés par soudure assurant une rigidité parfaite.

##### MODELES

- Tôle plane 20/10 (PC15)
- Tôle nervurée verticale 6/10 (PS8)

##### HUISSERIE

Cadre en tôle galvanisée pliée à froid et assemblée par soudure

Suivant 2 types de précadre et 3 gonds sur la hauteur

- Tôle pliée en Z
- Tôle pliée en CL

##### REVETEMENT

###### Couche d'apprêt

- Poudrage polyester blanc RAL 9010

###### Autre coloris

- Poudrage polyester (voir gamme RAL)
- Poudrage stylisé haut de gamme

##### VERROUILLAGE

- Serrure à larder avec cylindre européen 25/10/25
- Béquille intérieure et extérieure

##### OPTIONS

- Cylindre s'ouvrant avec une porte basculante débordante ou non débordante

##### POSE

Porte pré-montée, 9 points de fixation, voir schéma de pose

## DIMENSIONS PREFERENTIELLES



### LARGEUR (EN MM)

Largeur hors tout	900	1000	1100
Largeur de passage	830	930	1030

### HAUTEUR (EN MM)

Hauteur hors tout	2000	2100	2200
Hauteur de passage	1980	2080	2180

### Type de pose :

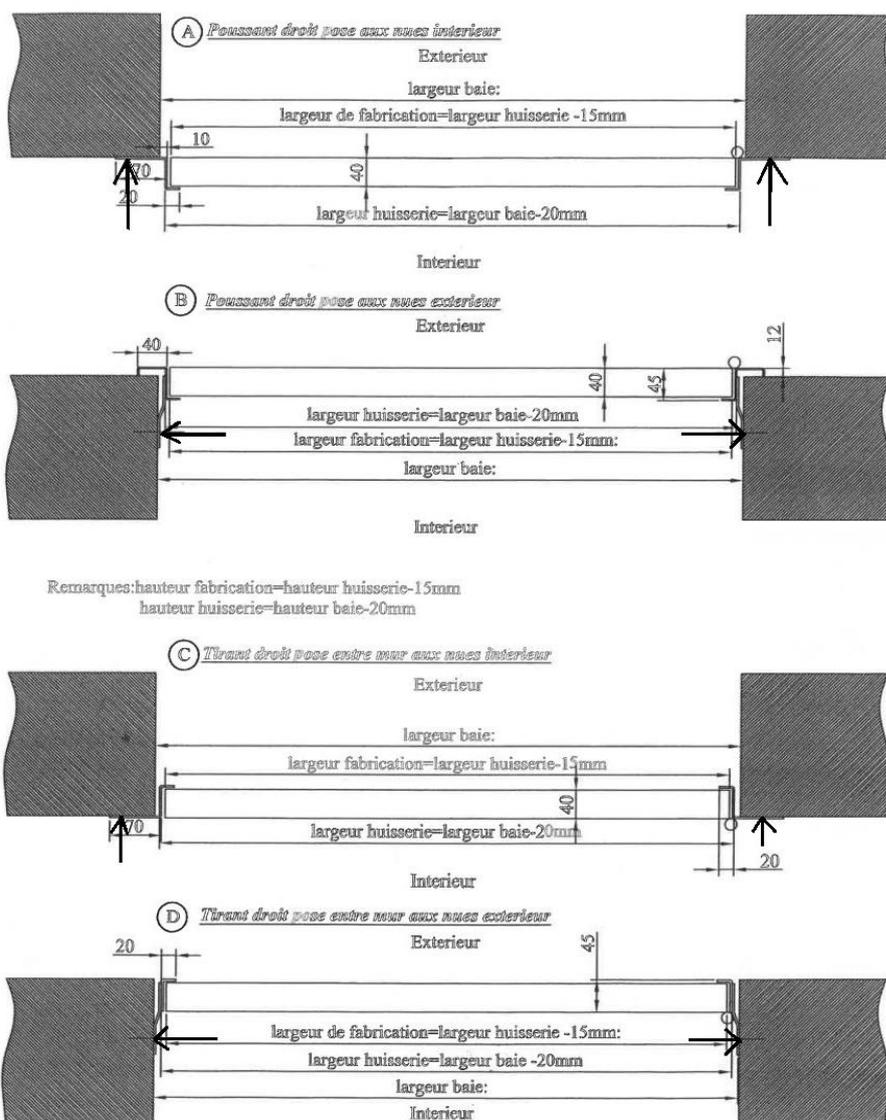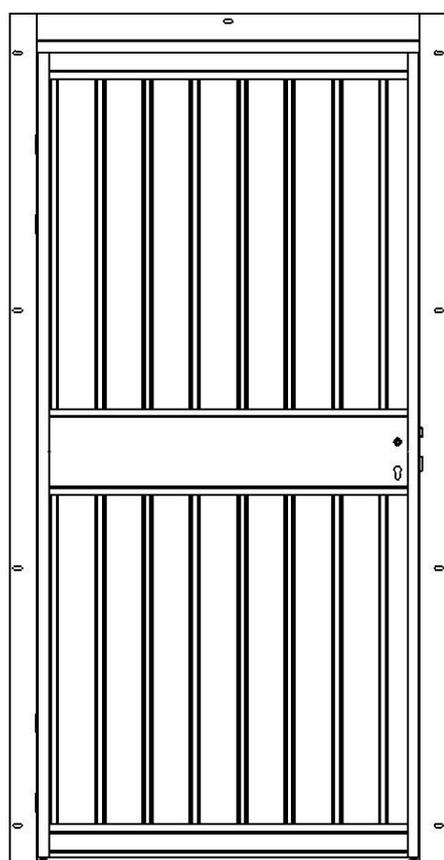

→ Représente les fixations